

Мозаичная разделочная доска

Этот привлекательный кухонный аксессуар на первый взгляд выглядит сложным, однако он удивительно легко изготавливается благодаря простому приему, используемому при создании ярких геометрических узоров. Кроме того, такая доска имеет прочную поверхность, которая не боится острых ножей.

Всего за пару вечеров из узких реек клена, вишни и ореха можно сделать этот изумительный проект. Итак, подготовьте струбкины, водостойкий клей и приступайте к делу.

Начните с заготовки

1 Из обрезков клена, вишни и ореха толщиной 18-25 мм напилите планки по размерам, указанным на **рис. 1**. Можете использовать пиломатериалы различной толщины, а после их склеивания острогайте полученную заготовку до равномерной толщины. Для плотной склейки выровняйте фугованием две смежные кромки планок, а затем опилите их по ширине.

2 Расположите планки так, как показано на **рис. 1**, и склейте их выровненные фугованием кромки (**рис. 1 и фото А**). Для получения плоской склейки зажимное усилие струбцин должно приходиться на середину кромок, для этого расположите планки на подкладках (**фото А**).

3 После высыхания клея соскоблите его следы с обеих сторон заготовки. Острогайте верхнюю сторону заготовки, чтобы она стала ровной и плоской. Переверните заготовку и острогайте ее до толщины 16 мм.

4 Обрежьте торцы заготовки под прямым углом до окончательной длины 890 мм.

Изготовьте разделочную доску

1 Полученную заготовку распилите поперек так, чтобы получились 24 полоски шириной 32 мм (**фото В**).

2 Сложите и выровняйте напиленные полоски по краю, совмещая

Наверное, каждая хозяйка хотела бы получить в подарок эту эффектную вещицу, так необходимую на кухне. Она проста в изготовлении и очень выразительна и декоративна как предмет интерьера. Как и все, сделанное своими руками, она будет гораздо привлекательнее, чем ее собратья из магазина, и украсит быт любой семьи. Ваши близкие тоже будут рады такому подарку, и, возможно, именно на этой красивой и прочной разделочной доске создадут немало кулинарных шедевров.

рисунок. Разверните каждую вторую полосу концами на 180°, чтобы получить узор, показанный на **рис. 2**. (Расположение деталей в шахматном порядке усиливает прочность доски.) Для упрощения склейки разделите все полоски на три группы, по восемь штук в каждой. Склейте и скрепите струбцинами полоски каждой группы (**фото С**). (Чтобы подкладки не приклеились к полоскам, поместите между ними вошеную бумагу, кото-

ПОРЯДОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАЗДЕЛОЧНОЙ ДОСКИ:
СКЛЕИВАНИЕ, ПОПЕРЕЧНЫЙ РАСПИЛ И ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ СКЛЕИВАНИЕ ПОЛОС



А Склейте и скрепите струбцинами контрастные деревянные планки, выровняв их нижние стороны и торцы.




В Используя упор, прикрепленный к расширению подвижного упора-каретки циркулярной пилы, распилите заготовку поперек на полоски шириной 32 мм.



С Склейте лицом к лицу и скрепите струбцинами восемь полосок одновременно. Выровняйте их верхние и нижние края и с помощью прокладок сожмите торцы.

МАТЕРИАЛЫ: ВОЩЕНАЯ БУМАГА, ВАЗЕЛИНОВОЕ МАСЛО, РЕЗИНОВЫЕ НОЖКИ 18-20 ММ С ШУРУПАМИ (6). РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ: ФРЕЗА ДЛЯ СКРУГЛЕНИЙ РАДИУСОМ 10 ММ.

РИС. 1. ЗАГОТОВКА РАЗДЕЛОЧНОЙ ДОСКИ

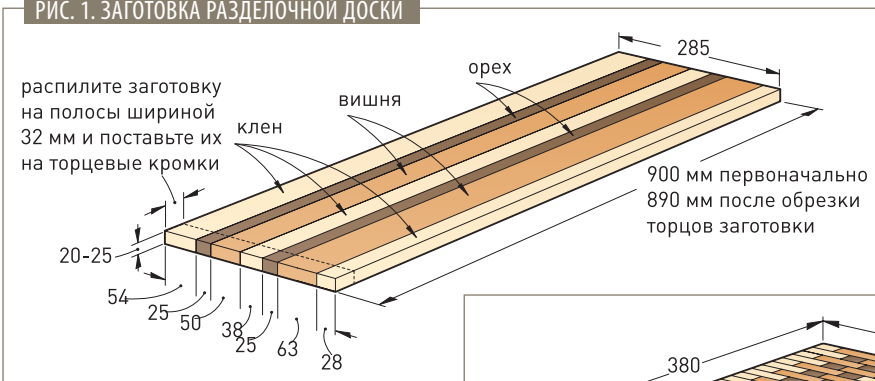

рую после склеивания удалите.) После того как клей высохнет, склейте три сгруппированные части в одну, правильно совместив рисунок узора, и скрепите струбцинами.

3 Соскоблите с поверхности все следы высохшего клея. Ленточной либо эксцентриковой шлифмашиной со шкуркой зернистостью 80 единиц отшлифуйте разделочную доску с обеих сторон до получения плоской

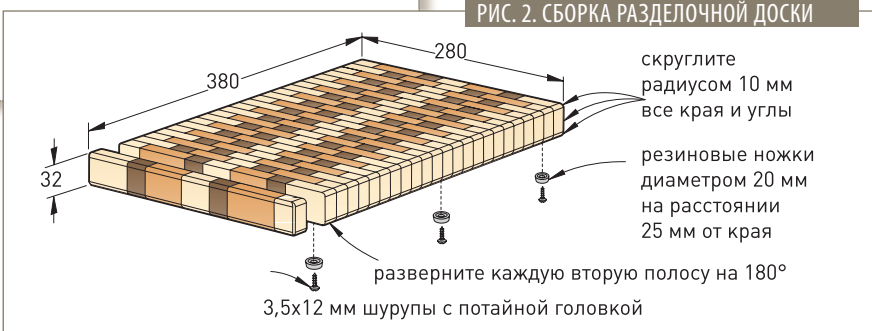


РИС. 2. СБОРКА РАЗДЕЛОЧНОЙ ДОСКИ

и ровной поверхности. Завершите шлифовку поверхностей эксцентриковой машиной с абразивной шкуркой зернистостью 180 единиц.

5 Для отделки используйте совместимое с пищевыми продуктами покрытие по своему выбору. (Мы покрыли доску тремя слоями вазелинового масла, давая возможность каждому слою впитаться в течение пяти минут, а затем вытирали излишки.)

6 Чтобы доска не скользила при использовании и снизу был обеспечен доступ воздуха для просушки, с нижней стороны разделочной доски просверлите направляющие отверстия и закрепите шурупами шесть резиновых ножек диаметром 20 мм.

Уход за разделочной доской

1. После использования вымойте разделочную доску теплой мыльной водой, хорошо сполосните и насухо вытрите. Никогда не позволяйте доске долго находиться в воде.
2. Примерно раз в три месяца (можно чаще, если дерево выглядит сухим) необходимо обновлять защитный слой отделки, нанося вазелиновое масло, чтобы защитить дерево от проникновения воды и повреждения.
3. Когда рабочая сторона доски будет испещрена надрезами кухонных ножей, снова отшлифуйте поверхность доски шлифмашиной и повторно нанесите покрытие.

Проекты разделочной доски


Чтобы получить другие варианты разделочной доски, просто возьмите другую заготовку.

Предлагаю два дополнительных варианта дизайна разделочной доски. Чтобы создать новые модели, объедините полосы контрастного дерева разной ширины и сформируйте рисунок разделочной доски, показанной ниже. Удостоверьтесь, что линии стыков развернутых

на 180° деревянных полосок после поперечного распила и установки на ребро смещены относительно друга не менее чем на 6 мм. Хотя не существует жестких правил для выбора ширины полосок дерева, я выдерживаю их в пределах 12 и 63 мм. Чтобы изготовить любую из предло-

женных разделочных досок, следуйте инструкциям из предыдущей статьи, отрезая заготовки полосок в соответствии с шириной, указанной ниже на рисунках. Зная особенности изготовления, попробуйте самостоятельно сделать разделочную доску с новым дизайном.

ВАРИАНТ 1

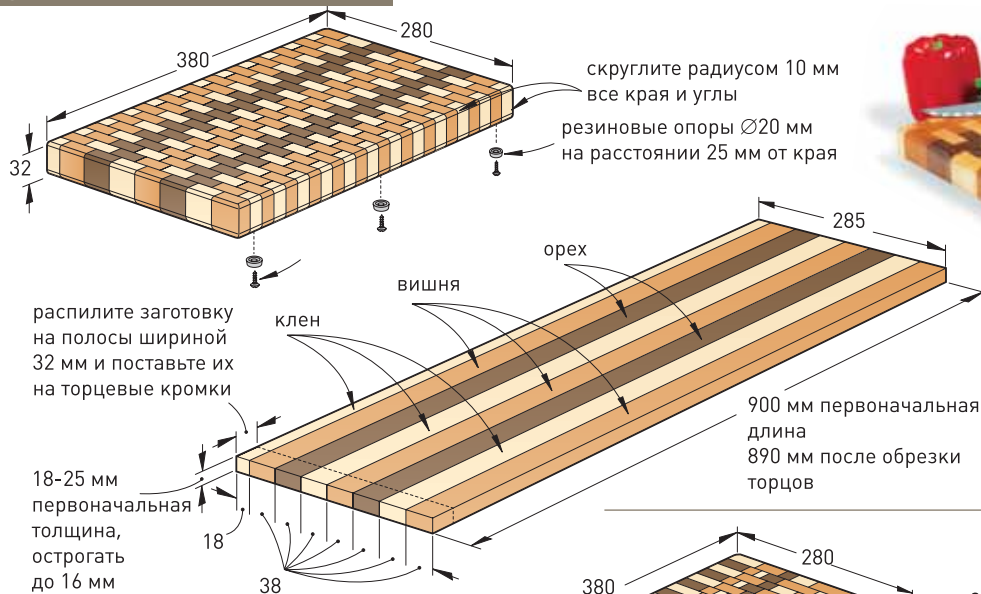

ВАРИАНТ 2

